

Ūdensdroši savienojumi



- Jaunā konektoru sistēma atbilst autobūves standartu prasībām
- Ūdensdroši savienojumi, kas atbilst IEC 529 un DIN40050 IP67 prasībām.
- Svarīgi: Lai nodrošinātu atbilstošu elektrokontaktu, pie remontdarbiem mēs iesakām nomainīt visas bojātā mezgla spraudņu un dakšas un to daļas.

Tehniskie dati

Temperatūras	-40°C to +125°C
Max. spriegums	24 V
Max. strāvas stipr.	14 A 1.5 mm ²

Sistēmas priekšrocības



IP 67 –
Mitruma un putekļu drošs




Viegli savienojams un
atvienojams



Noturīgs pret vibrācijām


**Ligzdas un spraudņi nav
nokomplektēti ar blīvēm
un spailēm!**

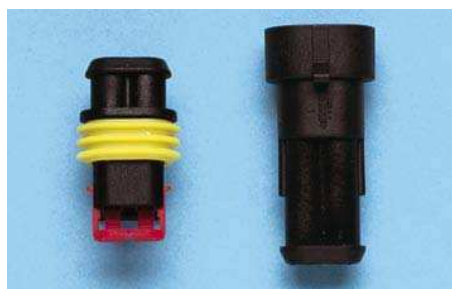


2 kontaktu
Ligzda Art.Nr. 0555 103 2
Spraudnis 0555 102 2




3 kontaktu
Ligzda Art.Nr. 0555 103 3
Spraudnis 0555 102 3

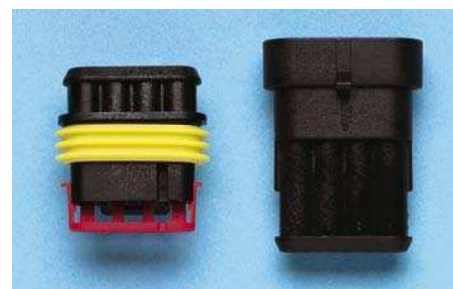

4 kontaktu
Ligzda Art.Nr. 0555 103 4
Spraudnis 0555 102 4

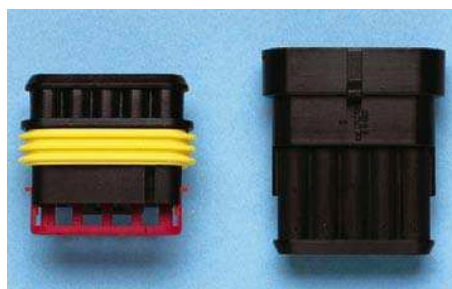

5 kontaktu
Ligzda Art.Nr. 0555 103 5
Spraudnis 0555 102 5

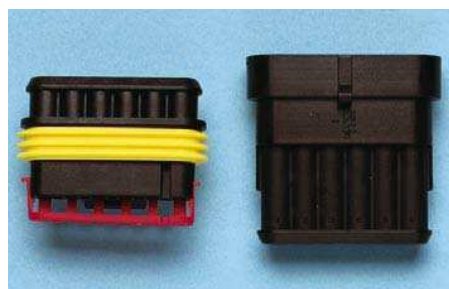

6 kontaktu
Ligzda Art.Nr. 0555 103 6
Spraudnis 0555 102 6



0.5 - 1.5 mm²
Blīve (dzeltena) Art.Nr. 0558-991 41
Blīve (sarkana) 0558-991 42
2.8 mm ligzdas spaiļe 0558-995 82
2.8 mm spraudņa spaiļe 0558-995 81